

***TARGET LED**

Die TARGET- Leuchte zeichnet sich durch eine klare, reduzierte Formensprache aus. Sie eignet sich insbesondere als technische Leuchte für Wände und Decken. Bei den TARGET-Leuchten mit Bewegungsmelder sind der Erfassungsbereich, die Verzögerungszeit und der Solllichtwert individuell einstellbar.

The TARGET luminaire is distinguished by clear, minimalist styling. It is especially suited as a technical lamp for walls and ceilings. For TARGET lights with motion detectors, the detection area, the delay time and the desired light value can be set individually.

BETALUMEN GmbH

Hebbelstr. 14-18, 01157 Dresden
TEL.: +49 (0) 351 47 96 09 60
FAX: +49 (0) 351 47 96 09 66

WEB: www.betalumen.de
E-MAIL: ideen-werden-leuchten@betalumen.de





D x H (mm)	Var. Var.	Lichtstrom luminous flux		Leistung Leuchte Wattle LED (W)	Gewicht weight (kg)	Bestell-Nr. order number
		830 (lm)	840 (lm)			
360 x 85	LP	1000	1100	11,0	2,0	2/1695.198.04350IP65
360 x 85	MP	3300	3500	30,0	2,0	2/1695.198.04700IP65
		ww	nw			Bestellnr.-zusätze

netto Lichtstromangaben und Leistung der Leuchte bei Umgebungstemperatur 25 °C
net luminous flux and luminaire power at ambient temperature 25 °C

Bestellnummernzusätze:

- Konverter 0/50/60 Hz (AC/DC), 100.000 h, DC Level: fix, Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172 /____.04
- Konverter 50/60 Hz, 50.000 h /____.01
- Konverter dimmbar DALI /____.05dd
- Konverter dimmbar Bluetooth® (Casambi™) /____.05dW
- Konverter corridorfunction, Programmierung nach Wahl /____.05ddc
- Notlicht Akku 3h, automatischer Selbsttest, Lichtstromlevel 15% /____.02IsTr4
- Notlicht Überwachung (CEAG, Inotec, Gessler, Kaufel,...) /____.2x
- Notlicht Umschaltweiche AC/DC /____.2c
- Leuchte mit HF- Bewegungsmelder /____.SDS
- Schutzart IP65, Leuchte für den Einsatz im Innenbereich und im Außenbereich unter einem Vordach /____.IP65
- Schutzart IP65, Leuchte für den Einsatz in rauher Umgebung (z.B. in chlorgashaltiger Luft) /____.B_IP65
- Abdeckung Polycarbonat Target 360 /____.Kpc
- Gehäuse schwarz /____.Sw

Order number codes:



- Converter: 0/50/60 Hz (AC/DC), 100,000 h, DC level: fixed, emergency lighting systems according to EN50172 /____.04
- Converter: 50/60 Hz, 50,000 h /____.01
- DALI dimmable converter /____.05dd
- Bluetooth®/Casambi™ dimmable converter /____.05dW
- converter corridor function, programming of your choice /____.05ddc
- Emergency battery 3h, automatic self-test, luminous flux level 15% /____.02IsTr4
- Emergency lighting monitoring (CEAG, INOTEC, Gessler, Kaufel, ...) /____.2x
- Emergency light switch point AC/DC /____.2c
- Luminaire with HF motion detector /____.SDS
- Protection class IP65, luminaire for indoor and outdoor use under a canopy /____.IP65
- Protection class IP65, luminaire for use in harsh environments (e.g. in air containing chlorine gas) /____.B_IP65
- Cover polycarbonate Target 360 /____.Kpc
- Black housing /____.Sw

NOTES:

- Luminaire for indoor and outdoor use, outdoor area under a canopy (-25 to +35 °C)
- Impact resistance IK 03
- Luminaires with an integrated sensor should be at least 1 meter apart
- A maximum of 2 lights may be operated per sensor.
- The sensor has a very precise motion detector. It is therefore only suitable to a limited extent for outdoor use.
- External sensors for more than 2 lights on request

HINWEISE:

- Leuchte für den Einsatz im Innenbereich und im Außenbereich unter einem Vordach (-25 bis +35 °C)
- Schlagfestigkeit IK 03
- Leuchten mit integriertem Sensor sollten einen Mindestabstand von 1 Meter zueinander haben
- Je Sensor dürfen max. 2 Leuchten betrieben werden.
- Der Sensor hat einen sehr präzisen Bewegungsmelder. Für den Einsatz im Freien ist er daher nur bedingt geeignet.
- Externe Sensoren für mehr als 2 Leuchten auf Anfrage

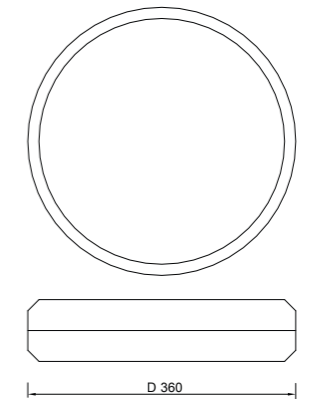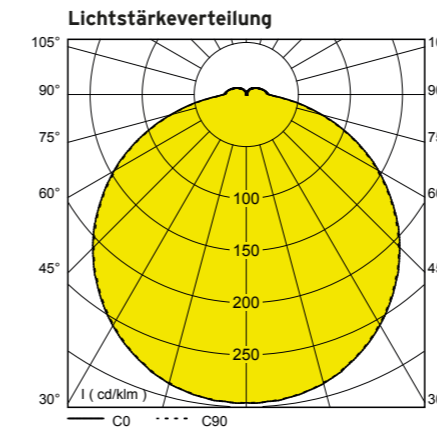

LEUCHTENBESCHREIBUNG:

TARGET-Leuchten erlaubt dank ihres modularen Aufbaus eine große Zahl an Optionen wie die Dimmbarkeit der Leuchte, Konfiguration mit schwarzem oder weißem Gehäuse, verschiedenste Notlichtfunktionen und die Integration eines Bewegungsmelders.

Sie eignet sich optimal für Objektbereiche mit langen Betriebszeiten (24-Stunden-Betrieb) und mit hoher Schalzhäufigkeit wie Flure, Foyers, Eingänge und Treppenhäuser. Das LED-Modul und der Konverter sind reversibel und mit Steckkontakten versehen und erlauben somit einen einfachen Austausch am Lebensdauerende und Reparatur.

LUMINAIRE DESCRIPTION:

Thanks to its modular design, TARGET luminaires allow a large number of options such as dimmability of the light, configuration with a black or white housing, a wide variety of emergency lighting functions and the integration of a motion detector.

It is ideally suited for object areas with long operating times (24-hour operation) and with high switching frequency such as corridors, foyers, entrances and stairwells. The LED module and the converter are reversible and have plug-in contacts, thus allowing for easy replacement at the end of the service life and repairs.

TECHNISCHE DATEN:

- Deckenleuchte/Wandleuchte
- LED > 70.000 h
- Steckkontakt
- Konverter 0/50/60 Hz (AC/DC), 100.000 h
- Anschluss max. 5x 2,5 mm²
- IP65/I
- Acrylglas opalweiß
- Gehäuse Kunststoff weiß oder schwarz

OPTIONEN:

- LED-Parameter nach Wahl
- Konverter dimmbar (DALI, 1 - 10 V, via Funk/Enocean, Wireless via App -Bluetooth/Casambi™-, via Taster, via un:c Bus -IPv6-Netzwerk-, via Netzleitung -ready2mains™-...)
- Notlichtfunktionen nach Wahl
- Abdeckung Polycarbonat opalweiß
- Gehäuse schwarz
- Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder
- Bauform D 260 mm auf Anfrage lieferbar (Schlagfestigkeit IK 06)
- quadratische Bauform auf Anfrage lieferbar

TECHNICAL DETAILS:

- Ceiling luminaire/Wall luminaire
- LED > 70,000 h
- Plug-in contact
- Converter 0/50/60 Hz (AC/DC), 100,000 h
- Connection max. 5* 2.5 mm²
- IP65/I
- Opal white acrylic glass
- Black orwhite Plastic housing

OPTIONS:

- LED parameters of your choice
- Converter dimmable (DALI, 1 - 10 V, via wireless/ Enocean, wireless via app -Bluetooth/Casambi™-, via switch, via un:c bus IPv6 network, via network cable -ready2mains™-...)
- Emergency light functions as desired
- Polycarbonate cover, opal white
- Black housing
- Luminaire with integrated motion sensor
- Type D 260 mm available on request (impact strength IK 06)
- square design available on request

ZUBEHÖR BEWEGUNGSMELDER:

- Zum automatischen Ein- und Ausschalten
- Mit integriertem Lichtsensor
- Verzögerungszeit, Erfassungsbereich, Lichtwert und Reichweite (0,5 - 5,0 m) einstellbar
- Hochfrequenztechnologie

ACCESSORIES FOR MOTION SENSORS:

- For automatic switching on and off
- With integrated light sensor
- Delay time, coverage area, light value and range (0.5 - 5.0 m) adjustable
- High frequency technology