

20 Jahre Erfahrung im Sonderleuchtenbau von Aluminium-Strangpressprofilen sind in die Entwicklung des Standard-Profiles 60x80 eingeflossen. Herausragend sind dabei das hohe Maß an Flexibilität bei der Auswahl der möglichen Abdeckungen (Prisma für Bildschirmarbeitsplätze, Prisma 15° asymmetrisch leuchtend, Acrylglas opalweiß homogen leuchtend, Acrylglas satiniert für hohen Lumen-Output) und bei der Umsetzung der Lichtbandlänge, der Farbgebung, der LED-Parameter usw.

20 years of experience in custom luminaire construction of extruded aluminium profiles have gone into the development of the standard 60 x 80 profile. Especially impressive is the high degree of choice in the range of possible covers (Prisma for screen workstations, Prisma 15° asymmetrical luminaire, homogeneously luminous opal-white acrylic glass, satin-finish acrylic glass for high-lumen output), the length of the light band, the colour scheme, the LED parameters etc.



* 60 x 80 LED

BETALUMEN GmbH

Hebbelstr. 14-18, 01157 Dresden
TEL.: +49 (0) 351 47 96 09 60
FAX: +49 (0) 351 47 96 09 66

WEB: www.betalumen.de
E-MAIL: ideen-werden-leuchten@betalumen.de



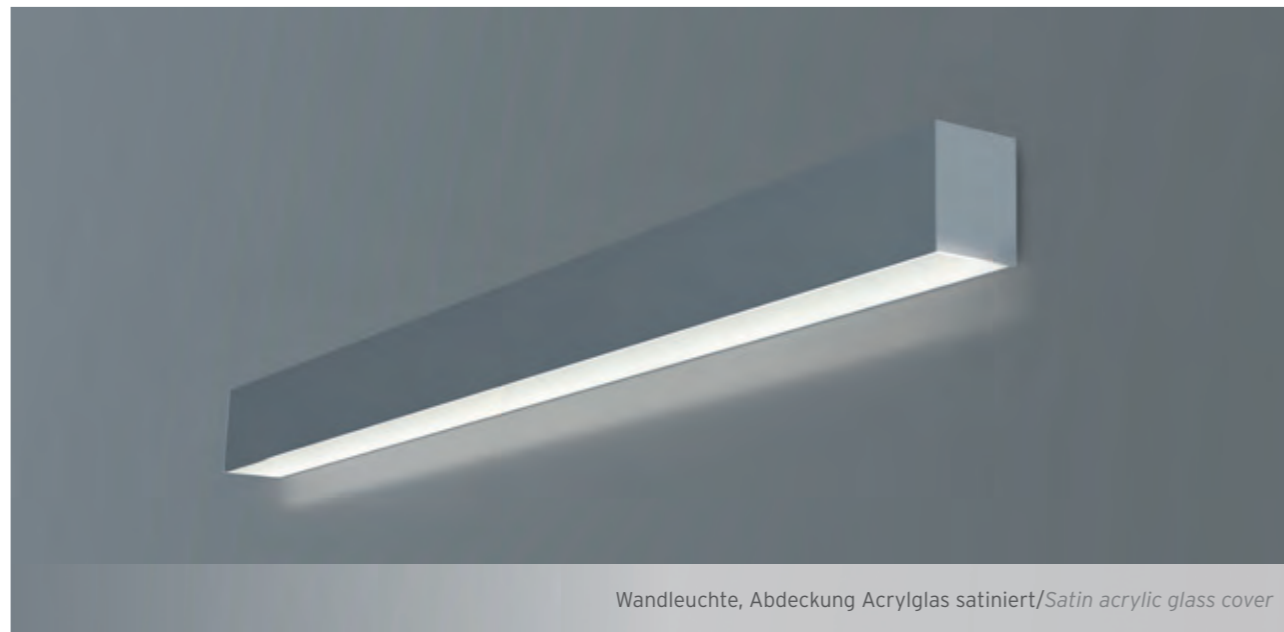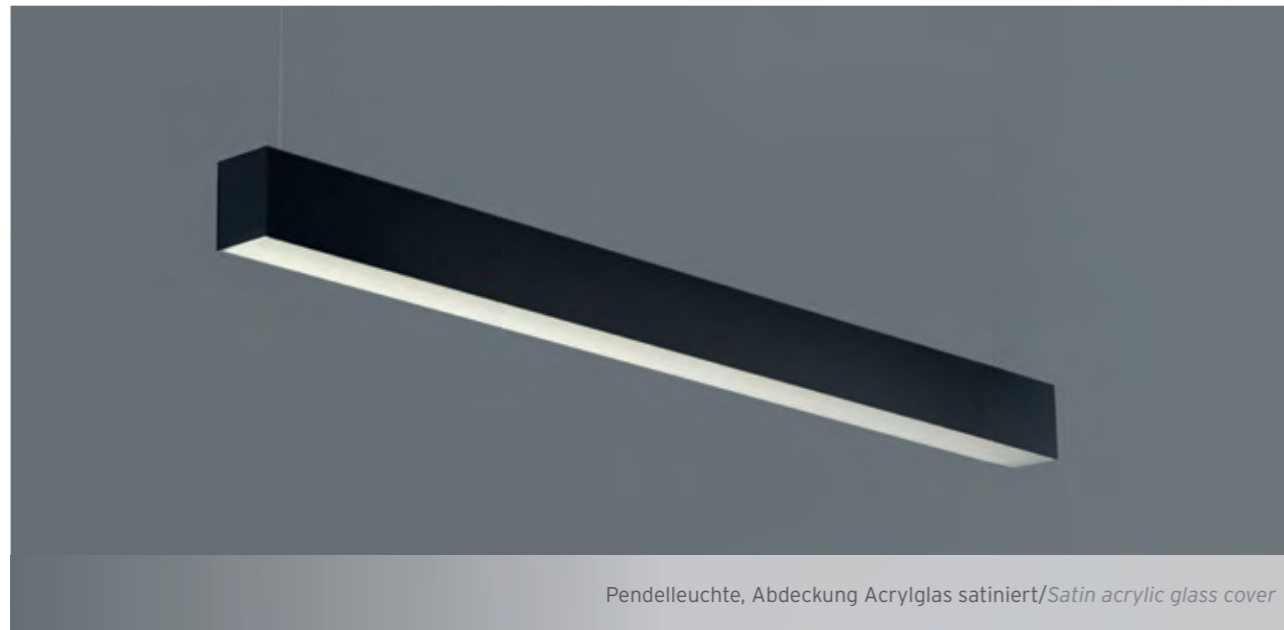

Bestellnummernzusätze:

- Abdeckung Acrylglas opalweiß (Raster max. 1,5 m) /.....
- Abdeckung Acrylglas opalweiß satiniert (Raster max. 1,5 m) /.....Ks
- Abdeckung Acrylglas opalweiß satiniert (high lumen output, Raster max. 1,5 m) /.....Ks60
- Abdeckung Prisma (für Bildschirmarbeitsplätze, (Raster max. 1,55 m) /.....Kk
- Abdeckung Prisma 15° (asymmetrisch, Raster max. 0,55 m) /.....Kk15
- Abdeckung Struktur Perle (high lumen output, Raster max. 1,5 m) /.....Kkp
- Endkappe (1 Paar, Deckenleuchte, Wandleuchte, Pendelleuchte) ohne sichtbare Befestigung /.....S_
- Indirektlicht (Wandleuchte, Pendelleuchte) /.....Z1L290
- Konverter dimmbar 1-10 V /.....05
- Konverter dimmbar Bluetooth®/Casambi™ /.....05dW
- Konverter dimmbar DALI /.....05dd
- LED CRI > 90 /.....90
- LED tunable white DALI DT8 (927 - 965) /.....05ddzcw190
- Lichtbandlänge nach Wahl (im Raster LED-Module 140 mm) /.....
- Lichtbandlänge nach Wahl (im Raster LED-Module 280 mm) /.....
- Notlicht Überwachung (CEAG, INOTEC, Gessler, Kaufel ...) /.....2x
- Notlicht Umschaltweiche AC/DC /.....2c
- RAL-Farbe nach Wahl /.....Fx

Order number codes:

- Cover acrylic glass opalwhite (grid max. 1,5 m) /.....
- Cover acrylic glass opalwhite satin finished (grid max. 1,5 m) /.....Ks
- Cover acrylic glass opalwhite satin finished (high lumen output, seg. max. 1,5 m) /.....Ks60
- Cover prism (for monitor working places) (grid max. 1,55 m) /.....Kk
- Cover prism 15° (asymmetrical, grid max. 0,55 m) /.....Kk15
- Cover prism structure pearl (high lumen output, seg. max. 1,5 m) /.....Kkp
- Fitting (1 Set) without visible attachment screw (ceiling luminaire wall luminaire, pendant luminaire) /.....S_
- Indirect light (wall luminaire, pendant luminaire) /.....Z1L290
- Converter dimmable 1-10 V /.....05
- Converter dimmable Bluetooth®/Casambi™ /.....05dW
- Converter dimmable DALI /.....05dd
- LED CRI > 90 /.....90
- LED tunable white DALI DT8 (927 - 965) /.....05ddzcw190
- Strip light as desires (in the grid LED-Modules 140 mm) /.....
- Strip light as desires (in the grid LED-Modules 280 mm) /.....
- Emergency lighting monitoring (CEAG, INOTEC, Gessler, Kaufel ...) /.....2x
- Emergency light change-over switch AC/DC /.....2c
- RAL-Color as desires /.....Fx

HINWEISE:

- UGR < 19 alle Varianten LP mit Prisma
- Pendelleuchten mit Kabel 3G 0,75 mm² transparent L 1m, Baldachin silberfarben
- Pendelleuchten mit leuchtenseitig höhenjustierbarem Seilpendel (Position variabel)
- Deckenausschnitt für Einbauleuchte nach Absprache
- Basis für Indirektlicht (Z1L290): LED 930 oder 940, 10,8 W/m (Bemessungsleistung), ca. 630 lm/m netto
- Für Dimmung via Taster bitte Ausführung in DALI bestellen

NOTES:

- UGR < 19 alle versions LP with prism
- Pendant luminaires with cable 3G 0.75 mm² transparent L 1m, light fixture white
- Pendant luminaires with suspension cables height adjustable on luminaire side (variable position)
- Ceiling for recessed luminaire cut-out by agreement
- Base for indirect light (Z1L290): LED 930 oder 940, 10.8 W/m (rated output), app. 630 lm/m netto
- For dimming via taster order version in DALI

Länge length (mm)	Var.	Opalweiß opal white luminous flux 830 (lm)	Prisma prism luminous flux 830 (lm)	Opal opal luminous flux 840 (lm)	Prisma prism luminous flux 840 (lm)	Opal opal luminous flux 827 - 865 (lm)	Prisma prism luminous flux 827 - 865 (lm)	Leistung wattage (W)		Gewicht weight (kg)	Deckenleuchte ceiling luminaire Bestell-Nr. order number	Pendelleuchte pendant luminaire Bestell-Nr. order number	Wandleuchte wall luminaire Bestell-Nr. order number
1140	LP	1638	1747	1716	1830	1735	1851	17,9		3,9	2/3900.498.04350	2/3910.498.04350	2/3940.498.04350
1140	MP	3240	3456	3384	3610	3696	3942	35,9		3,9	2/3900.498.04350_MP	2/3910.498.04350_MP	2/3940.498.04350_MP
1420	LP	2048	2184	2145	2288	2169	2314	22,4		4,9	2/3900.598.04350	2/3910.598.04350	2/3940.598.04350
1420	MP	4050	4320	4230	4512	4620	4928	44,9		4,9	2/3900.598.04350_MP	2/3910.598.04350_MP	2/3940.598.04350_MP
2260	LP	3276	3494	3432	3661	3470	3702	35,9		7,9	2/3900.898.04350	2/3910.898.04350	2/3940.898.04350
2260	MP	6480	6912	6768	7219	7392	7885	71,8		7,9	2/3900.898.04350_MP	2/3910.898.04350_MP	2/3940.898.04350_MP
2820	LP	4095	4368	4290	4576	4338	4627	44,9		9,9	2/3901.098.04350	2/3911.098.04350	2/3941.098.04350
2820	MP	8100	8640	8460	9024	9240	9856	89,7		9,9	2/3901.098.04350_MP	2/3911.098.04350_MP	2/3941.098.04350_MP
		ww	wwKk	nw	nwKk	05ddzcw190	05ddzcw190Kk				BestellNr.-zusätze		

netto Lichtstromangaben und Leistung der Leuchte bei Umgebungstemperatur 25°C | *Leistung für tunable white abweichend
net luminous flux and luminaire power at ambient temperature 25°C/ *Deviating performance for tunable white