

* **SANSIJO DOWN** LED

Die SANSIJO DOWN ist aufgrund des satinierten Acrylglaszylinders eine Besonderheit in der Familie der Deckeneinbauleuchten. Dieser ist nicht nur im Design sehr ansprechend, sondern er reduziert dazu noch den Einblick und damit die Blendung der Leuchte, streut das Licht zur Decke hin und fokussiert den Lichtaustrittswinkel.





The SANSIJO DOWN is something special in the range of recessed ceiling luminaires on account of the satin finish acrylic glass cylinder. This is not only very attractive in design, but also reduces views inside it and as a result the glare of the luminaire, diffuses the light to the ceiling and focuses the light emission angle.

BETALUMEN GmbH

Hebbelstr. 14-18, 01157 Dresden
TEL.: +49 (0) 351 47 96 09 60
FAX: +49 (0) 351 47 96 09 66

WEB: www.betalumen.de
E-MAIL: ideen-werden-leuchten@betalumen.de



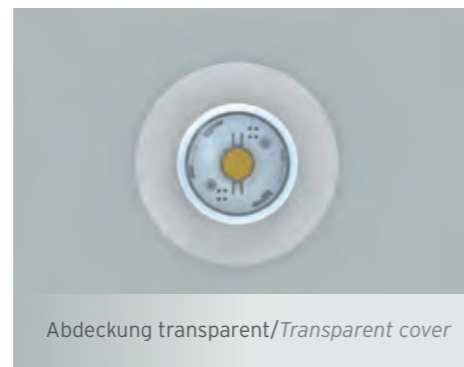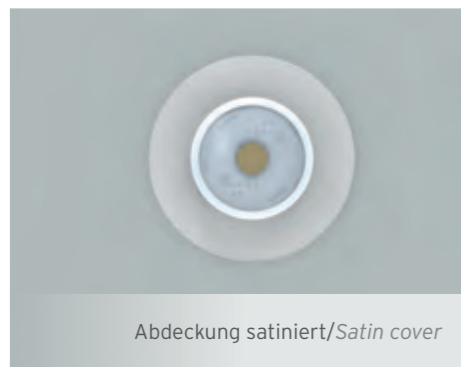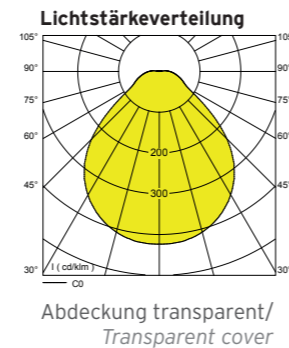

LEUCHTENBESCHREIBUNG:

- 2 Varianten als Abdeckung der LED im Zylinder lieferbar:
 - fokussierend (Acrylglas transparent)
 - lichtstreuend (Acrylglas satiniert)
- LED mit CRI > 90 oder > 95 optional verfügbar

HINWEISE:

- Für Dimmung via Taster bitte Ausführung in DALI bestellen

TECHNISCHE DATEN:

- Deckeneinbauleuchte
- LED
- Anschlusselement
- Konverter extern
- Anschluss max. 2 * 1,5 mm²
- IP20/II
- Acrylglas satiniert
- Weiß Feinstruktur
- Metall pulverbeschichtet
- LED mit satiniert Abdeckung
- Konverter 0/50/60 Hz (AC/DC), 100.000 h, extern zum Einlegen in die Zwischen- decke, anschlussfertig verdrahtet, geeignet für Durchgangsverdrahtung
- Befestigung in der Zwischendecke mittels Kipphebeln
- Deckenstärke 2 - 25 mm

OPTIONEN:

- LED-Parameter (Lichtstrom, Farbwiedergabe, Farbtemperatur) nach Wahl
- Baugröße nach Wahl
- Konverter dimmbar (DALI, 1 - 10 V, via Funk/ Enocean, Wireless via App -Bluetooth®/ Casambi™, via Taster, via un:c-Bus-IPV6-Netzwerk, via Netzleitung -ready2mains™-...)
- Notlichtfunktionen nach Wahl
- LED mit transparenter Abdeckung (für höhere Fokussierung des Abstrahlwinkels)

LUMINAIRE DESCRIPTION:

- Two versions available as cover of the LED in the cylinder:
 - focussing (acrylic glass transparent)
 - light-diffusing (acrylic glass satin finish)
- LED with CRI > 90 or > 95 are optionally available

TECHNICAL DETAILS:

- Recessed ceiling luminaire
- LED
- Connection element
- External converter
- Connection max. 2 * 1.5 mm²
- IP20/II
- Acrylic glass satin finish
- White fine structure
- Metal powder-coated
- LED with satin finish cover
- Converter 0/50/60 Hz (AC/DC), 100,000 h, external for insertion in the suspended ceiling, wired ready for connection, suitable for feed-through wiring
- Attached with lever springs in the subceiling
- Ceiling thickness 2 - 25 mm

OPTIONS:

- LED parameters (luminous flux, colour reproduction, colour temperature) of your choice
- Size as desired
- Converter dimmable (DALI, 1 - 10 V, via wireless/Enocean, wireless via app Bluetooth®/ Casambi™, via switch, via un:c bus IPV6 network, via network cable -ready2mains™- ...)
- Emergency light functions as desired
- LED with transparent cover (for greater focusing of the radiation angle)

Var.	Lichtstrom luminous flux								Leistung wattage (W)	Gewicht weight (kg)	Deckenöffnung ceiling opening (mm)	Einbautiefe installation depth (mm) max.	Bestell-Nr. order number
	927 (lm) Abdeckung satiniert cover satin finish	927 (lm) Abdeckung transparent cover transparent	830 (lm) Abdeckung satiniert cover satin finish	830 (lm) Abdeckung transparent cover transparent	840 (lm) Abdeckung satiniert cover satin finish	840 (lm) Abdeckung transparent cover transparent	927-965 (lm) Abdeckung satiniert cover satin finish	927-965 (lm) Abdeckung transparent cover transparent					
P1	745	785	891	938	914	962	673	709	7,0	1,0	80	80	1/3435.198._4175
P2	1017	1071	1217	1281	1248	1314	924	973	10,0	1,0	80	80	1/3435.198._4250
P3	1437	1513	1719	1810	1762	1856	1280	1348	13,8	1,0	80	80	1/3435.198._4350
	04iw90	S4iw90	04ww	S4ww	04nw	S4nw	cw190	cw190					Bestellnr.-zusätze

netto Lichtstromangaben und Leistung der Leuchte bei Umgebungstemperatur 25°C | *Leistung für tunable white abweichend
net luminous flux and luminaire power at ambient temperature 25°C/ *Deviating performance for tunable white

Bestellnummernzusätze:

- Abdeckung Acrylglas satiniert /____.04
- Abdeckung Acrylglas transparent /____.S4
- Konverter dimmbar DALI /____.05dd
- Konverter dimmbar Bluetooth®/ Casambi™ /____.05dW
- Konverter dimmbar 1 - 10 V /____.05
- LED CRI > 90 /____.90
- LED CRI > 95 /____.95
- LED tunable white (927 - 965, DALI DT8) /____.05ddzcw190
- Notlicht Überwachung (CEAG, INOTEC, Gessler, Kaufel ...) /____.2x
- Notlicht Umschaltweiche AC/DC /____.2c

Order number codes:

- Cover acrylic glass satin finish /____.04
- Cover acrylic glass transparent /____.S4
- Converter dimmable /____.05dd
- Converter dimmable Bluetooth®/ Casambi™ /____.05dW
- Converter dimmable 1 - 10 V /____.05
- LED CRI > 90 /____.90
- LED CRI > 95 /____.95
- LED tunable white (927 - 965, DALI DT8) /____.05ddzcw190
- Emergency lighting monitoring (CEAG, INOTEC, Gessler, Kaufel ...) /____.2x
- Emergency light switch point AC/DC /____.2c

NOTES:

- For dimming via pushbutton, please order the „Dimmable DALI“ converter

