

Die TELA CUBUS ist das quadratische Pendant zur TELA DISCUS. Die Leuchte wird konsequent mit LEDs der neuesten Generation als Lichtquelle ausgerüstet. Für eine farbig ausgewogene und stilistisch herausragende Licht- und Raumgestaltung können die Schirme aus Chintz projektbezogen in Farbe nach Wahl konfektioniert werden. Zahlreiche Größen und zwei Schirmhöhen (150 und 300 mm) stehen in Serie zur Auswahl.

The TELA CUBUS is the square counterpart of the TELA DISCUS. The luminaire is consistently fitted with state-of-the-art LEDs as light source. The lamp shades can be produced in your chosen colour of chintz according to project to achieve stylistically outstanding light and room design with balanced colours. Numerous sizes and two lamp shade heights (150 and 300 mm) are available in series to choose from.


***TELA CUBUS LED**




BETALUMEN GmbH

Hebbelstr. 14-18, 01157 Dresden
 TEL.: +49 (0) 351 47 96 09 60
 FAX: +49 (0) 351 47 96 09 66

WEB: www.betalumen.de
 E-MAIL: ideen-werden-leuchten@betalumen.de

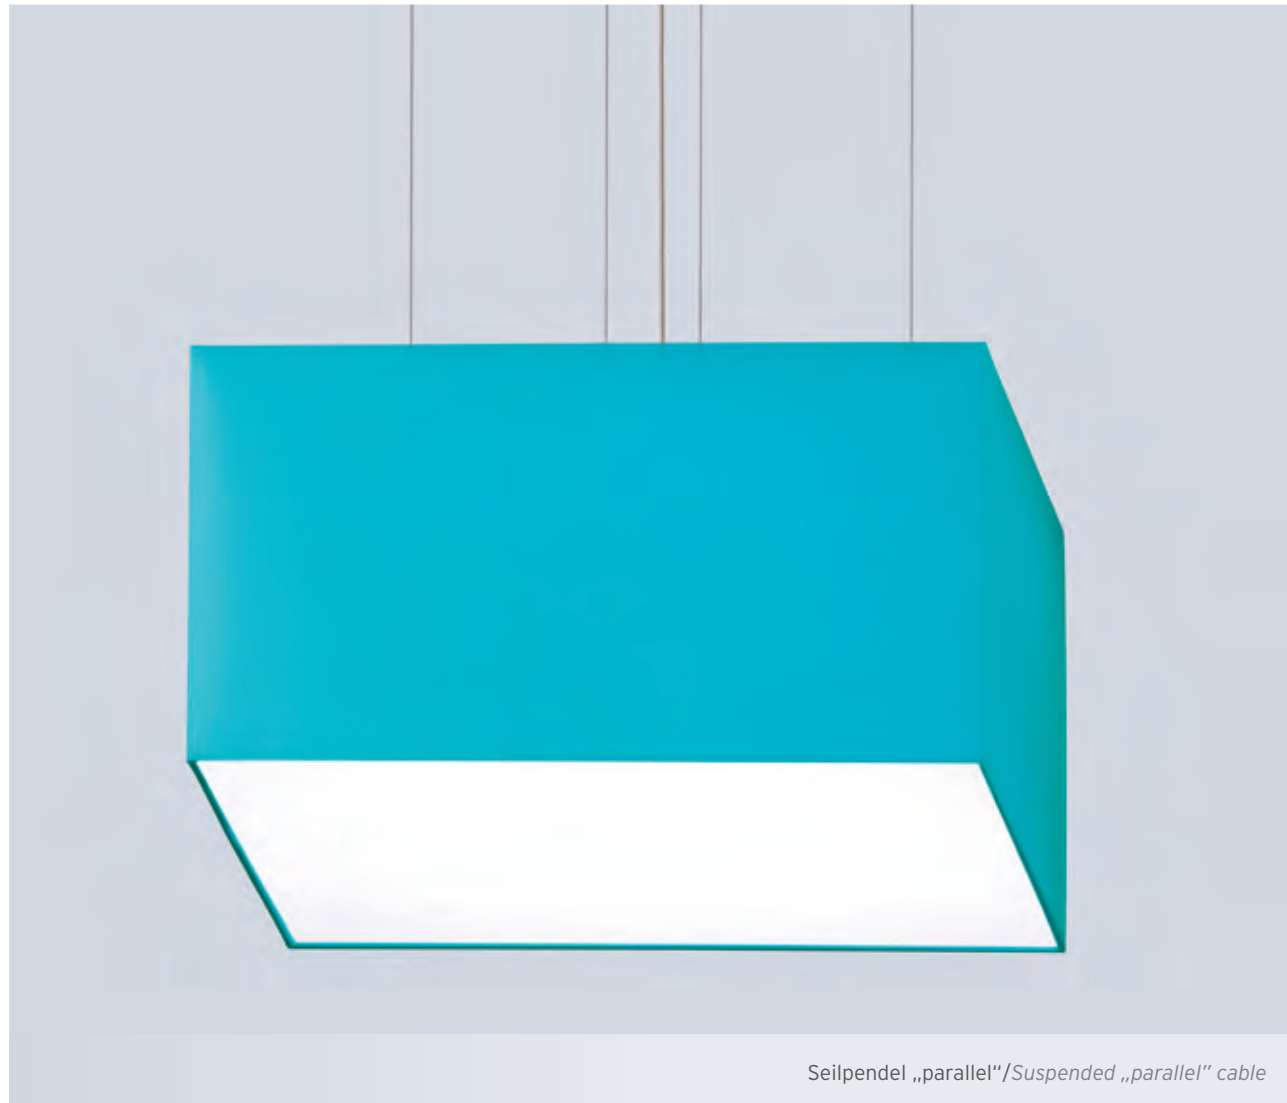

Seilpendel „parallel“/Suspended „parallel“ cable

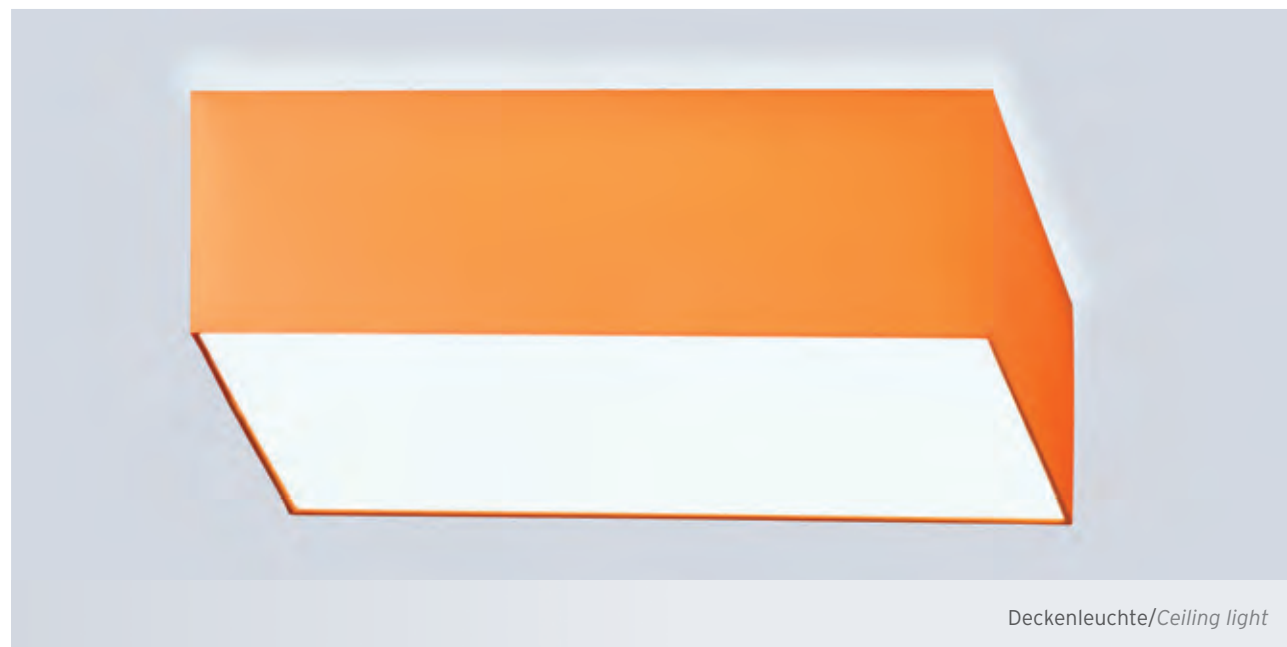


Deckenleuchte/Ceiling light



Seilpendel „Trapez“/Suspended „trapezoid“ cable

Größe size	Var.	Lichtstrom luminous flux		Leistung wattage (W)	Gewicht weight (kg)	Pendelleuchte suspended light Schirm H 150 mm lamp shade H 150 mm	Pendelleuchte suspended light Schirm H 300 mm lamp shade H 300 mm	Deckenleuchte ceiling light Schirm H 150 mm lamp shade H 150 mm	Deckenleuchte ceiling light Schirm H 300 mm lamp shade H 300 mm
		830 (lm)	840 (lm)			3/3408.198._4500	3/3410.198._4500	2/3409.198._4500	2/3411.198._4500
400x400		1795	1915	17,6	3,5	3/3408.198._4500	3/3410.198._4500	2/3409.198._4500	2/3411.198._4500
650x650		5338	5459	47,9	10,5	3/3386.498._4350	3/3388.498._4350	2/3387.498._4350	2/3389.498._4350
900x900		12011	12283	107,9	24,5	3/3404.498._4350	3/3406.498._4350	2/3405.498._4350	2/3407.498._4350
		ww	nw				Bestellnr.-zusätze		

netto Lichtstromangaben und Leistung der Leuchte bei Umgebungstemperatur 25°C
net luminous flux and luminaire power at ambient temperature 25°C

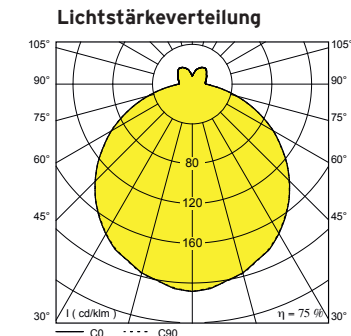

LEUCHTENBESCHREIBUNG:

- Effektives Kühlmanagement erlaubt eine geschlossene Leuchtenform für reduzierten Staubeintrag und Insektenflug
- Langlebiger Textilschirm durch Einsatz UV-beständiger Transluzenzfolie und UV-freier LED-Lichttechnik
- Einsatz hochleistungsfähiger Acrylglasmaterialien als effiziente Leuchtenabdeckung

HINWEISE:

- Chintz Farbauswahl siehe S. 198/199
- Pendelleuchten mit Kabel 3G 0,75 mm² transparent L 1 m, Baldachin weiß
- Seilpendel „parallel“ oder „Trapez“ leuchtenseitig höhenjustierbar

LUMINAIRE DESCRIPTION:

- Effective cooling management allows an enclosed light shape to reduce the entry of dust and insects
- Durable textile lamp shade through use of UV-resistant translucent film and UV-free LED-lighting technology
- Use of high performance acrylic glass materials as efficient luminaire cover

NOTES:

- Chintz color selection on page 198/199
- Pendant luminaires with cable 3G 0.75 mm² transparent L 1 m, light fixture white
- Suspension cable „parallel“ or „trapezoid“ height-adjustable luminaire

Bestellnummernzusätze:

- Ohne zusätzl. Indirektlichtanteil /.....0_
- Mit zusätzl. Indirektlichtanteil /.....S_
- Pendel „Trapez“ /....._9
- Pendel „parallel“ /....._4
- Boden Acrylglas opalweiß glänzend /....._K
- Boden Acrylglas opalweiß satiniert /....._Ks
- Boden Prisma (Acrylglas transparent) - 400 x 400 /....._Kk
- Konverter dimmbar DALI /....._5dd
- Konverter dimmbar Bluetooth®/ Casambi™ /....._5dW
- Konverter dimmbar Funk EnOcean /....._5dT
- Konverter dimmbar 1 - 10 V /....._5
- Notlicht Überwachung (CEAG, INOTEC, Gessler, Kaufel ...) /....._2x
- Notlicht Umschaltweiche AC/DC /....._2c

Order number codes:

- Without additional indirect light component /.....0_
- With additional indirect light component /.....S_
- Suspended light, „trapezoid“ /....._9
- Suspension „parallel“ /....._4
- Glossy opal-white acrylic glass bottom /....._K
- Bottom acrylic glass opal white satin finish /....._Ks
- Bottom acrylic glass opal white satin finish - 400 x 400 /....._Kk
- Dimmable converter DALI /....._5dd
- Dimmable converter Bluetooth®/ Casambi™ /....._5dW
- Converter dimmable wireless EnOcean /....._5dT
- Dimmable converter 1 - 10 V /....._5
- Emergency lighting monitoring (CEAG, INOTEC, Gessler, Kaufel ...) /....._2x
- Emergency light switch point AC/DC /....._2c

TECHNISCHE DATEN:

- Deckenleuchte/ Pendelleuchte
- LED
- Steckkontakt
- Konverter integriert
- Anschluss max. 3* 2,5 mm²
- IP20/I
- Schirm Chintz in Farbe nach Wahl
- Weiß Feinstruktur
- Metall pulverbeschichtet
- Konverter 0/50/60 Hz (AC/DC), 100.000 h
- Schirm mit Boden Acrylglas opalweiß satiniert (reversibel)
- Leuchte mit Indirektlichtanteil, Abdeckung „Indirekt“ transparent
- Schirm innen weiß transluzent foliert, Folie mit zusätzlichem UV-Schutz „longlife“

OPTIONEN:


- LED-Parameter (Lichtstrom, Farbwiedergabe, Farbtemperatur) nach Wahl
- LED tunable white
- Konverter dimmbar (DALI, 1 - 10 V, via Funk/EnOcean, Wireless via App Bluetooth®/Casambi™, via Taster, via un:c-Bus-IPV6-Netzwerk, via Netzleitung ready2mains™- ...)
- Notlichtfunktionen nach Wahl
- Textilschirm Chintz in Farbe nach Wahl
- Bodenmaterialität nach Wahl (z. B. Prisma)
- Textilschirm und Boden aus schwer entflammbarem Material (B1-Qualität)
- Leuchte ohne Indirektlichtanteil
- Baugröße nach Wahl
- Pendellänge nach Wahl

TECHNICAL DETAILS:

- Ceiling luminaire/ Pending luminaire
- LED
- Plug-in contact
- Integrated converter
- Connection max. 3* 2,5 mm²
- IP20/I
- Lamp shade chintz in colour of choice
- White fine structure
- Metal powder-coated
- Converter 0/50/60 Hz (AC/DC), 100,000 h
- Bottom opal white acrylic glass satin finish (reversible)
- Luminaire with indirect light component, cover „indirect“ transparent
- Textile lamp cover inside white, translucent film-covered, film with additional UV-protection „longlife“

OPTIONS:

- LED parameters (luminous flux, colour reproduction, colour temperature) of your choice
- LED tunable white
- Converter dimmable (DALI, 1 - 10 V, via wireless/EnOcean, wireless via app Bluetooth®/Casambi™, via switch, via un:c bus IPV6 network, via network cable -ready2mains™- ...)
- Emergency light functions as desired
- Textile lamp shade chintz in colour of choice
- Bottom material of your choice (e.g. prism)
- Textile lamp shade and bottom made of non-flammable material (B1-quality)
- Luminaire without indirect light component
- Size as desired
- Cable length as desired

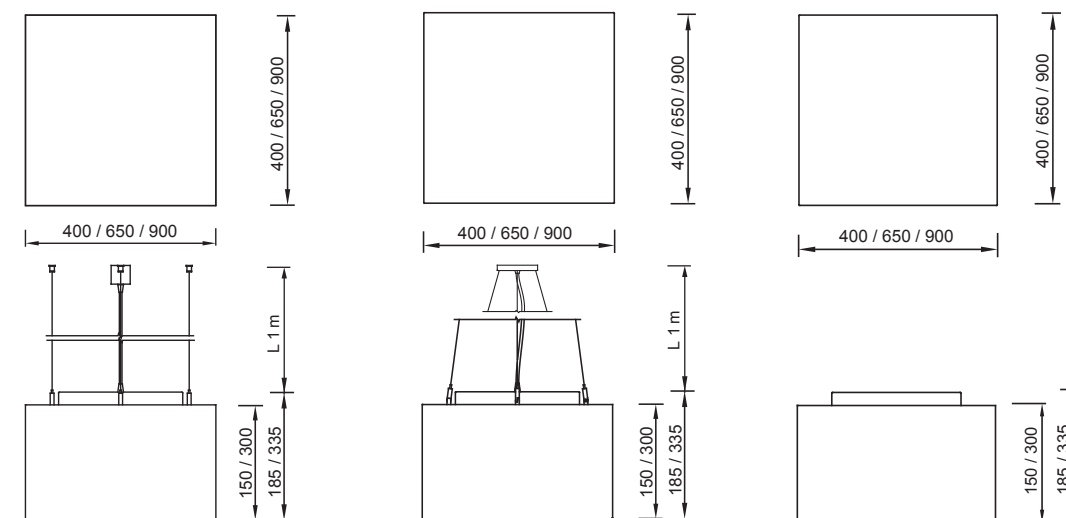

CHINTZ-FARBKARTE/ CHINTZ COLOUR CARD STOCK

