



*TUBE LED

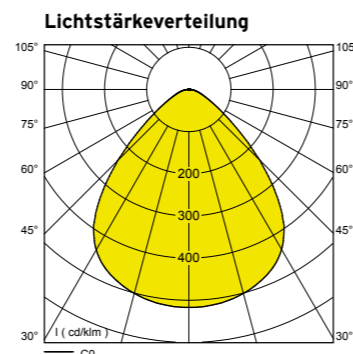

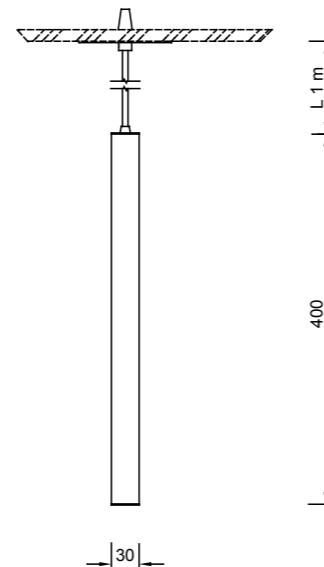

Lichtstrom luminous flux			Leistung wattage (W)	Gewicht weight (kg)	Bestell-Nr. order number
927 (lm)	830 (lm)	840 (lm)			
700	875	910	10,7	0,9	3/2649.198.04350__F
iw90	ww	nw			Bestellnr.-zusätze

netto Lichtstromangaben und Leistung der Leuchte bei Umgebungstemperatur 25°C
net luminous flux and luminaire power at ambient temperature 25°C

Bestellnummernzusätze:

- Farbe weiß Feinstruktur (RAL 9010) /_____
- Farbe schwarz Feinstruktur (RAL 9005) /_____F2
- Farbe silber Feinstruktur (RAL 9006) /_____F1
- Aluminium natur farblos eloxiert /_____Ae
- Aluminium schwarz eloxiert /_____Asw
- Konverter dimmbar DALI /_____05dd
- Konverter dimmbar Bluetooth®/Casambi™ /_____05dW
- Konverter dimmbar 1 - 10 V /_____05
- Notlicht Überwachung (CEAG, INOTEC, Gessler, Kaufel ...) /_____2x
- Notlicht Umschaltweiche AC/DC /_____2c

Order number codes:

- White fine structure (RAL 9010) /_____
- Black fine structure (RAL 9005) /_____F2
- Silver fine structure (RAL 9006) /_____F1
- Aluminium - natural colourless anodised /_____Ae
- Aluminium - black anodised /_____Asw
- Dimmable converter DALI /_____05dd
- Converter dimmable Bluetooth®/Casambi™ /_____05dW
- Dimmable converter 1 - 10 V /_____05
- Emergency lighting monitoring (CEAG, INOTEC, Gessler, Kaufel ...) /_____2x
- Emergency light point switch AC/DC /_____2c

LEUCHTENBESCHREIBUNG:

- Der Korpus aus Aluminium unterstützt die Kühlung der LED und erhöht damit die Lebensdauer des Leuchtmittels trotz der sehr minimalistischen Bauform
- Die Oberfläche kann in RAL-Farbe oder im Eloxalton nach Wahl ausgeführt werden

TECHNISCHE DATEN:

- Pendelleuchte
- LED
- Steckkontakt
- Konverter extern
- Anschluss max. 2*1,5 mm²
- IP20/I
- Kabel transparent L 1m
- Deckenrosette weiß Feinstruktur
- Glas satiniert
- Abstrahlwinkel breitstrahlend
- silber Feinstruktur (RAL 9006)
- Metall pulverbeschichtet
- Konverter 0/50/60 Hz (AC/DC) 100.000 h, extern mit integrierter Zugentlastung primär + sekundär zum Einlegen in die Zwischendecke, geeignet für Durchgangsverdrahtung
- Leuchte mit Haltebügel für Befestigung an der Zwischendecke
- Deckenausschnitt D 80 mm
- Einbautiefe < 60 mm
- Deckenstärke > 6 mm

OPTIONEN:

- LED-Parameter (Lichtstrom, Farbwiedergabe, Farbtemperatur) nach Wahl
- LED tunable white
- Konverter dimmbar (DALI, 1 - 10 V, via Funk/Enocean, Wireless via App Bluetooth®/Casambi™-, via Taster, via un:c-Bus-IPv6-Netzwerk, via Netzleitung ready2mains™- ...)
- Konverter mit corridorfunction
- Notlichtfunktionen nach Wahl
- Bauform mit Durchmesser und Länge nach Wahl
- Bauform mit Rohrpendel, Rohrpendel mit starrer Deckenbefestigung
- Deckenrosette und Leuchte in RAL-Farbe nach Wahl
- Pendellänge nach Wahl

LUMINAIRE DESCRIPTION:

- The aluminium body helps to cool the LED and thus increases the service life of the lamp, even with the highly minimalist design
- The surface can be finished in any RAL colour or in an anodised tone as desired

TECHNICAL DETAILS:

- Pendant luminaire
- LED
- Plug-in contact
- External converter
- Connection max. 2 * 1,5 mm²
- IP20/I
- Cable transparent L 1m
- Cable rosette with fine structure
- Glass - satin finish
- Wide beam angle
- Silver fine structure (RAL 9006)
- Powder-coated metal
- Converter 0/50/60 Hz (AC/DC), 100,000 h, with integrated cable relief primary + secondary for insertion in the subceiling, suitable for feed-through wiring,
- Luminaire with mounting brackets for attachment to subceiling
- Ceiling section D 80 mm
- Installation depth < 60 mm
- Ceiling thickness > 6mm

OPTIONS:

- LED parameters (luminous flux, colour reproduction, colour temperature) as desired
- LED tunable white
- Converter dimmable (DALI, 1 - 10 V, via wireless/Enocean, wireless via app Bluetooth®/Casambi™-, via switch, via un:c bus IPv6 network, via network cable -ready2mains™- ...)
- Converter with corridor function
- Emergency light functions as desired
- Design with diameter and length as desired
- Design with suspension rod
- Suspension rod with rigid ceiling fixture
- Ceiling rosette and luminaire in RAL colour as desired
- Cable length as desired