
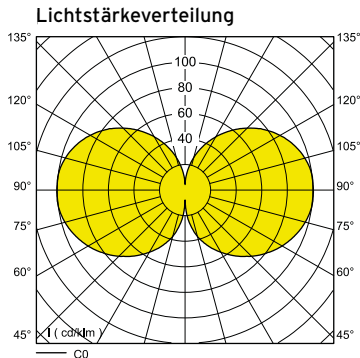


*OPAL I 150 CL LED

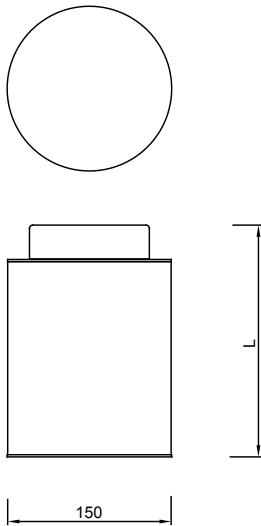

LEUCHTENBESCHREIBUNG:

- Hervorragende Entblendung durch weiß beschichtete Zierscheibe als Abschluss des Glaszylinders
- Die Leuchtenarmatur aus Aluminium sorgt für eine sehr gute Wärmeableitung und hohe LED-Lebensdauer (> 70.000 h L80 B10)
- Acrylglas und Opalüberfangglas nach Wahl lieferbar

HINWEISE:

- > 140 lm/W (Kunststoff), > 120 lm/W (Glas)
- Lichtquelle und Betriebsgerät durch Fachkundige austauschbar
- Für Dimmung via Taster bitte Konverter „dimmbare DALI“ bestellen

TECHNISCHE DATEN:

- Deckenleuchte
- LED > 70.000 h L80 B10
- Steckkontakt
- Konverter integriert
- Anschluss max. 3* 2,5 mm²
- IP20/I
- Opalüberfangglas matt und Acrylglas opalweiß matt oder glänzend
- Weiß Feinstruktur
- Metall pulverbeschichtet
- Konverter 0 / 50 / 60 Hz (AC/DC), 100.000 h

OPTIONEN:

- LED-Parameter (Lichtstrom, Farbwiedergabe, Farbtemperatur) nach Wahl
- Tunable white LED
- Konverter dimmbar (DALI oder nach Wahl)
- Notlichtfunktionen nach Wahl
- Bauform mit Durchmesser und Länge nach Wahl
- Bauform als Halbeinbauleuchte
- RAL-Farbe nach Wahl

LUMINAIRE DESCRIPTION:

- Outstanding glare suppression thanks to white-coated decorative disc as closure of the glass cylinder
- The aluminium luminaire ensures very good heat dissipation and a long LED service life (> 70,000 h L80 B10)
- Choose between flashed opal and acrylic glass

TECHNICAL DETAILS:

- Ceiling luminaire
- LED > 70,000 h L80 B10
- Plug-in contact
- Integrated converter
- Connection max. 3* 2.5 mm²
- IP20/I
- Flashed opal glass, matte and Acrylic glass opal white matt or glossy
- Fine white structure
- Powder-coated metal
- Converter: 0 / 50 / 60 Hz (AC/DC), 100,000 h

OPTIONS:

- LED parameters (luminous flux, colour reproduction, colour temperature) of your choice
- Tunable white LED
- Dimmable converter (DALI or optional)
- Your choice of emergency light functions
- Diameter and length of cylinder design as desired
- Available as semi-recessed luminaire
- RAL colour as desired

Länge length (mm)	Var.	Acrylglas Lichtstrom acrylic glass luminous flux 927 (lm)	Glas Lichtstrom glass luminous flux 927 (lm)	Acrylglas Lichtstrom acrylic glass luminous flux 830 (lm)	Glas Lichtstrom glass luminous flux 830 (lm)	Acrylglas Lichtstrom acrylic glass luminous flux 840 (lm)	Glas Lichtstrom glass luminous flux 840 (lm)	Leistung wattage (W)		Glas Gewicht glass weight (kg)	Bestell-Nr. order number
215	LP	1015	863	1224	1041	1298	1104	9,0		1,9	2/3865.498.04350
215	MP	1989	1692	2394	2036	2542	2162	17,5		1,9	2/3865.498.04350__MP
375	LP	2030	1727	2448	2082	2596	2208	17,5		2,9	2/4393.498.04350
375	MP	3972	3379	4788	4073	5078	4319	34,9		2,9	2/4393.498.04350__MP
		iw90Km	iw90om	wwKm	wwom	nwKm	nwom				Bestellnr.-zusätze

netto Lichtstromangaben für Leuchte bei Umgebungstemperatur 25 °C
net luminous flux and luminaire power at ambient temperature of 25 °C

Bestellnummernzusätze:

- LED CRI > 90 _/____.xx90
- Konverter (Standard) 0 / 50 / 60 Hz, AC/DC, 100.000 h, geeignet für Notlichtbetrieb _/____.04
- Konverter dimmbar DALI (0 / 50 / 60 Hz, AC/DC, 100.000 h, geeignet für Notlichtbetrieb) _/____.05dd
- Konverter dimmbar Bluetooth® (Casambi™) _/____.05dW
- Zylinder Acrylglas opalweiß (glänzend) _/____.K
- Zylinder Acrylglas opalweiß (matt) _/____.Km
- Zylinder Opalüberfangglas (matt) _/____.om
- Farbe weiß Feinstruktur (Standard) _/____.F
- RAL-Farbe nach Wahl _/____.Fx

Order number codes:

- LED CRI > 90 _/____.xx90
- Converter (standard) 0 / 50 / 60 Hz, AC/DC, 100,000 h, suitable for emergency lighting operation _/____.04
- DALI dimmable converter 0 / 50 / 60 Hz, AC/DC, 100,000 h, suitable for emergency lighting operation _/____.05dd
- Converter dimmable Bluetooth® (Casambi™) _/____.05dW
- Opal white acrylic glass cylinder (shiny) _/____.K
- Opal white acrylic glass cylinder (matte) _/____.Km
- Flashed opal glass cylinder (matte) _/____.om
- Colour white fine structure (standard) _/____.F
- RAL colour of your choice _/____.Fx

NOTES:

- > 140 lm/W (plastic), > 120 lm/W (glass)
- Light source and control gear suitable for replacement by a professional.
- For dimming via push button, please order the "DALI dimmable converter"