

Schön, funktionell und langlebig – SANSIJO MINI E-Leuchten setzen diese Attribute in einen leuchtenden Beweis um. Die mattierte Glasoberfläche streut das Licht, und der Zylinder bündelt es gleichzeitig in Richtung Nutzebende

Beautiful, functional and durable – SANSIJO MINI E luminaires are a shining example of all these qualities. The frosted glass surface scatters light, while the cylinder simultaneously focuses it towards where it is needed.

*SANSIJO MINI E LED

BETALUMEN GmbH

Hebbelstr. 14-18, 01157 Dresden
TEL.: +49 (0) 351 47 96 09 60

WEB: www.betalumen.de
E-MAIL: ideen-werden-leuchten@betalumen.de





Bauform für schräge Decken/
Design for sloped concrete ceilings



Bauform für gerade Decken/
Design for level concrete ceilings

Leistung Var. wattage Var.	Lichtstrom luminous flux				Leistung wattage (W)	Gewicht weight (kg)	Deckenöffnung ceiling opening (mm)	Einbautiefe installation depth (mm)	Bestell-Nr. order number
	927 (lm)	830 (lm)	840 (lm)	tunable white 927-965 (lm)					
LP (250)	956	1215	1261	auf Anfrage	8,8	1,0	110	65	1/3327.198.04250
LP (350)	1324	1687	1748	auf Anfrage	12,1	1,0	110	65	1/3327.198.04350
	iw90	ww	nw	cw190					Bestellnr.-zusätze

netto Lichtstromangaben und Leistung für Leuchte bei Umgebungstemperatur 25 °C
net luminous flux and luminaire power at ambient temperature of 25 °C

Bestellnummernzusätze:

- LED CRI > 90 /_____.90
- Konverter (Standard) 0 / 50 / 60 Hz, AC/DC, 100.000 h, geeignet für Notlichtbetrieb /_____.04
- Konverter dimmbar DALI (0 / 50 / 60 Hz, AC/DC, 100.000 h, geeignet für Notlichtbetrieb) /_____.05dd
- Konverter dimmbar Bluetooth® (Casambi™) /_____.05dW
- Notlicht Überwachung (CEAG, Inotec, Gessler, Kaufel, ...) /_____.2x
- Notlicht Umschaltweiche AC/DC /_____.2c
- Farbe weiß Feinstruktur (Standard) /_____.
- Deckenring Edelstahl gebürstet, Aluminium eloxiert, verchromt /_____.xx
- Bauform für schräge Decken /_____.xx
- RAL-Farbe nach Wahl /_____.Fx

Order number codes:


- LED CRI > 90 /_____.90
- Converter (standard) 0 / 50 / 60 Hz, AC/DC, 100,000 h, suitable for emergency lighting operation /_____.04
- DALI dimmable converter (0 / 50 / 60 Hz, AC/DC, 100,000 h, suitable for emergency lighting operation) /_____.05dd
- Bluetooth®/Casambi™ dimmable converter /_____.05dW
- Emergency lighting monitoring (CEAG, INOTEC, Gessler, Kaufel, ...) /_____.2x
- Emergency light point switch AC/DC /_____.2c
- Colour white fine structure (standard) /_____.
- Ceiling ring brushed stainless steel, anodized aluminum, chrome-plated /_____.xx
- Design for sloping ceilings /_____.xx
- RAL colour of your choice /_____.Fx

LEUCHTENBESCHREIBUNG:

- Die mattierte Glasoberfläche streut das Licht, und der Zylinder bündelt es gleichzeitig in Richtung Nutzebende
- Die LED-Parameter (wie Farbtemperatur, Lichtstrom etc.) können nach Bedarf projektbezogen modifiziert werden
- Hocheffiziente Leuchte mit sehr hohem Leuchtenwirkungsgrad

HINWEIS:

- > 120 lm/W
- Lichtquelle und Betriebsgerät durch Fachkundige austauschbar
- Für Dimmung via Taster bitte Ausführung in DALI bestellen

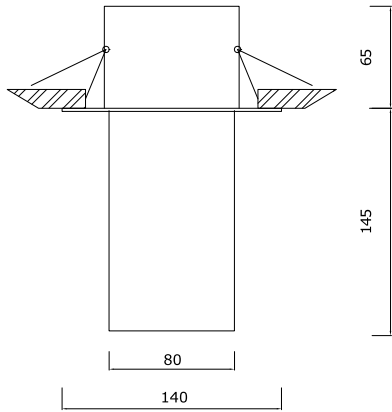


LUMINAIRE DESCRIPTION:

- The frosted glass surface scatters light while the cylinder simultaneously focuses it towards where it's needed
- The LED parameters (e.g. colour temperature, luminous flux, etc.) can be modified as required for individual projects
- Highly effective luminaire with very high light output ratio

NOTE:

- > 120 lm/W
- Light source and control gear suitable for replacement by a professional.
- For dimming via push button, please order the "DALI dimmable converter"

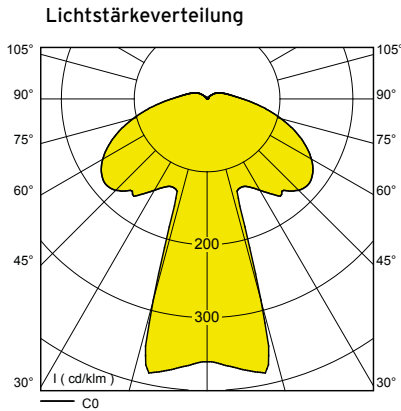

TECHNISCHE DATEN:

- Deckeneinbauleuchte
- LED > 80.000 h L80 B10
- Steckkontakt
- Anschluss max. 1,5 mm²
- IP20/II
- Glas mattiert
- Weiß
- Metall pulverbeschichtet
- Konverter 0 / 50 / 60 Hz (AC/DC), 100.000 h extern, anschlussfertig verdrahtet mit integrierter Zugentlastung primär + sekundär zum Einlegen in die Zwischendecke, geeignet für Durchgangsverdrahtung
- Befestigung der Leuchte mittels Kipphebelfedern
- Deckenstärke 2-30 mm

OPTIONEN:

- LED-Parameter (Lichtstrom, Farbwiedergabe, Farbtemperatur) nach Wahl
- Konverter dimmbar (DALI oder nach Wahl)
- Notlichtfunktionen nach Wahl
- Leuchte in korrosions-sicherer Bauweise für den Einsatz im Freien unter einem Vordach
- Deckenring in RAL-Farbe nach Wahl, verchromt oder Edelstahl
- Gestaltungsvariante mit Glaszylinder nach Wahl
- Bauform für Betoneingießtopf
- Variante mit elektrischem Steckverbinder für Schnellmontage
- Bauform für schräge Decken

TECHNICAL DETAILS:

- Recessed ceiling luminaire
- LED > 80,000 h L80 B10
- Plug-in contact
- Connection max. 1.5 mm²
- IP20/II
- Frosted glass
- White
- Powder-coated metal
- Converter: 0 / 50 / 60 HzHz (AC/DC), 100,000 h, external, ready-for-connection wiring with integrated primary and secondary cable relief for insertion in the suspended ceiling, suitable for feed-through wiring
- Luminaire attached by means of lever springs
- Ceiling thickness 2-30 mm

OPTIONS:

- LED parameters (luminous flux, colour reproduction, colour temperature) as desired
- Dimmable converter (DALI or optional)
- Your choice of emergency light functions
- Luminaires with corrosion-proof design for outdoor use under a canopy
- Ceiling ring in RAL colour of your choice, chrome-plated or stainless steel
- Available with glass cylinder in your choice of design
- Version suitable for use with concrete casting pot
- Version with electrical plug connector for quick installation
- Version designed for use with sloped concrete